



量程 (N.m)	d	L	E	A	F	C	B	H	键 (长X宽X高)
5, 10, 20, 50, 100	18	133	30	70	101	55	55	18	25X6X6
200, 500	25	155	30	91	115	65	65	18	30X8X7

受力示意



配线图

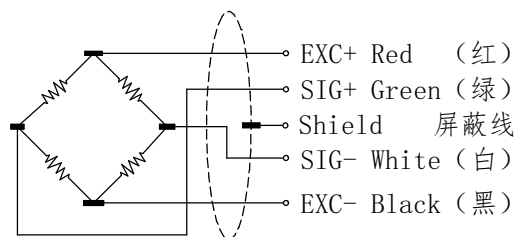

参数	Specifications	技术指标/Technique
额定量程	Capacity	5, 10, 20, 50, 100, 200, 500N.m
输出灵敏度	Reted output	1.0~1.5mV/V
零点输出	Zero Balance	±0.01mV/V
蠕变	Creep (30min)	≤0.1%F.S.
非线性	Non-linearity	≤0.2%F.S.
滞后	Hysteresis	≤0.2%F.S.
重复性	Repeatability	≤0.1%F.S.
输入电阻	Input impedance	350/700±10Ω
输出电阻	Output impedance	350/700±10Ω
温度灵敏度漂移	Temp.effect on output	0.05%F.S./10℃
零点温度漂移	Temp.effect on zero	0.05%F.S./10℃
绝缘电阻	Insulation resistance	≥2000MΩ/100V(DC)
激励电压1	Recommended excitation	±15V (输出频率信号)
激励电压2	Recommended excitation	24V (输出模拟信号)
温度补偿范围	Compensated Temp Range	-10~60℃
工作温度范围	Operating Temp Range	-20~60℃
安全过载	Safe overload	120%F.S.
极限过载	Ultimate overload	150%F.S.
电缆线尺寸	Cable size	3m
防护等级	IP Class	IP66

第一角画法			
比例 1:1			
设计		品名: FA603外形参数	
审核		图号:	版本号:
批准		材料:	